

エアバッグ式 止水工法用機材

エアバッグ式止水工法（ABS工法）は、エアバッグを管内の所定の位置に挿入した後、エアバッグを膨らませ、管路の局部断水をする工法であります。

エアバッグ

型 式	価 格	適 用
SB-50H	40,000	φ 40・50
SB-75H	59,000	φ 75
SB-100H	64,900	φ 100
SB-150H	107,800	φ 125・150
SB-200	225,500	φ 200

ストッパーサドル

呼 び	铸铁管用	塩ビ管用	石綿管用	铸铁管用 (全周ゴム形)
φ 75	36,520	38,720	45,100	43,820
φ 100	37,950	40,040	47,740	45,540
φ 150	52,470	52,470	64,460	62,960
φ 200	121,000	—	—	—


工 事 費

工事費につきましては、地域・管路状況により変動します。担当営業員にご確認願います。

呼 び	価 格	適 用
φ 40・φ 50		1) 工事費の内訳は、サドル取付け、保持金具取付け・ 取外し、止水作業、キャップ取付け 2) 交通費、特殊止水作業、休日・夜間作業等は、別途 ご請求申し上げます。 3) 穿孔作業は、別途見積致します。
φ 75・φ 100		
φ 125・φ 150		
φ 200		

- φ 40・φ 50 及び φ 125 については、ボール式サドル付分水栓（キャップ 2 個付）をご使用願います。
- 使用できるボール式サドル付分水栓については、寸法等で制限がありますので、ご注意願います。
- φ 65 についてはお問い合わせ願います。
- φ 150 以下の施工方法は、P53～56 を参照して下さい。
- 他の管種については、お問い合わせ下さい。

エアバッグ式止水工法 呼び径100 セット構成

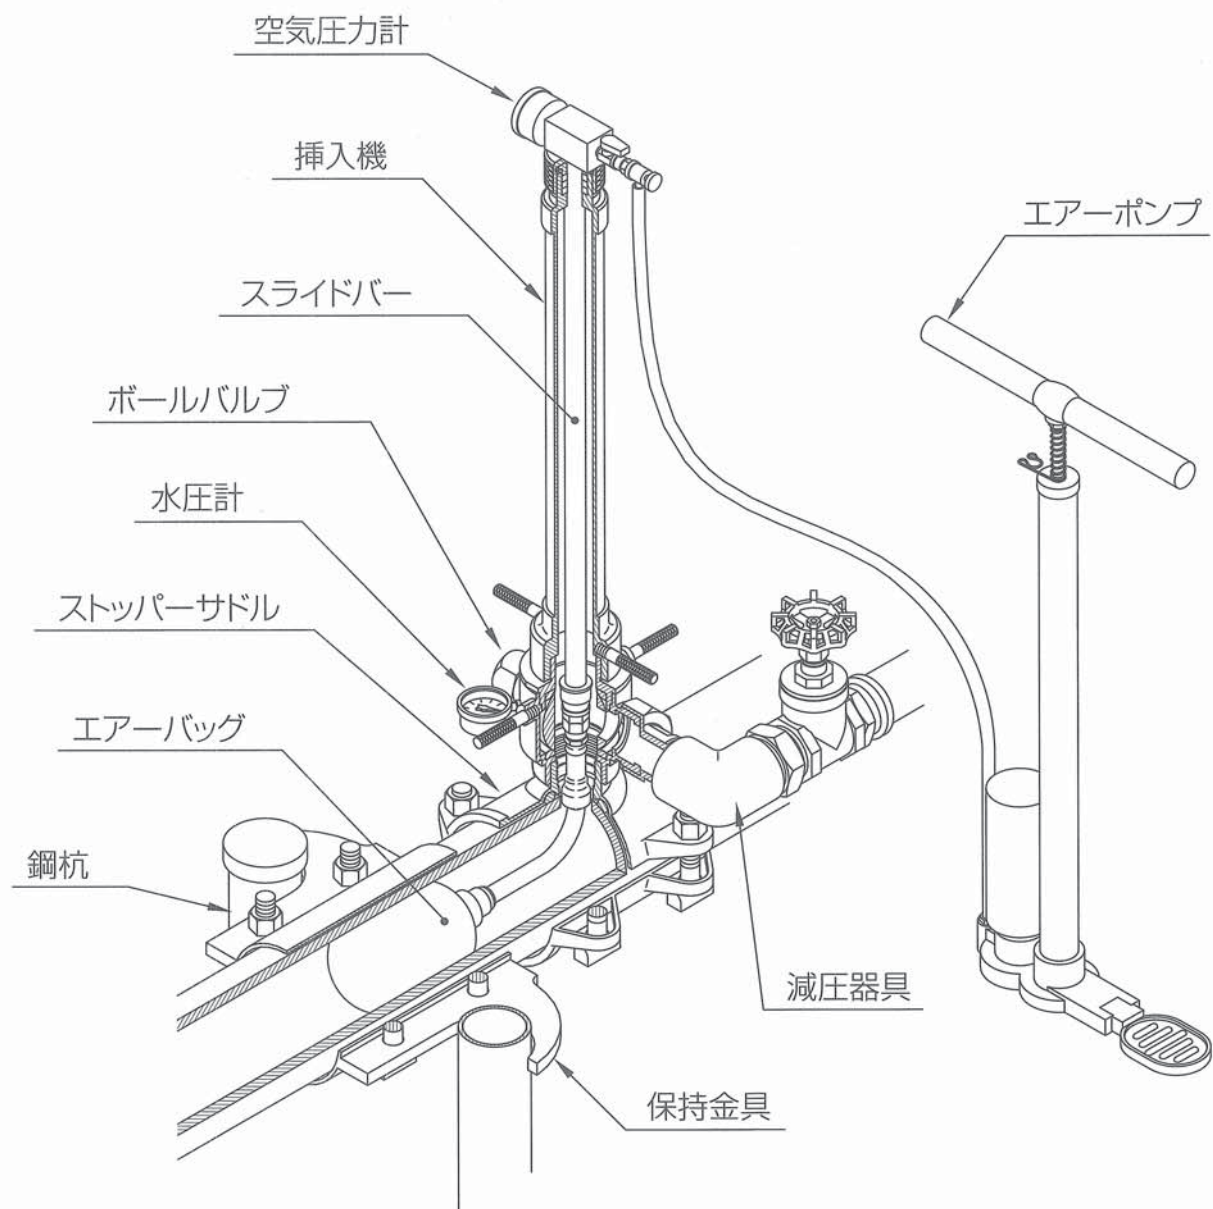

止水機具	栓装着機具	ストッパーサドル	エアバッグ
挿入機	栓装着機	サドル	エアバッグ
挿入機ハンドル	ボールバルブ	バンド	
エアーポンプ	片口スパナ	栓セット	
圧力計付き蓋	ソケットドライバー	キャップ	
鋳鉄・塩ビ・鋼管用保持金具	ホース	ボルト・ナット	
石綿管用保持金具		ポリエチレンシート	
鋼杭		ゴムバンド	
ボルト・ナット			