


耐震管用

NS 保持金具

NS形継手用離脱防止金具 (NR-10)

水圧による継手部の移動を ニツ割の金具がガッチリ保持

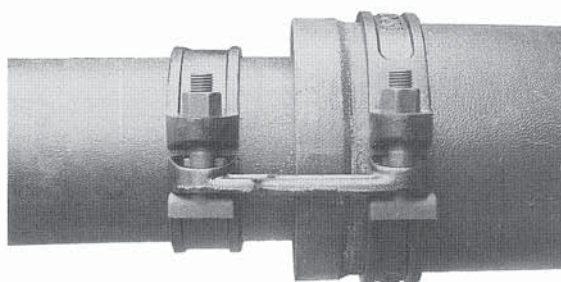

特 長

1. NS 継手が露出したときの補強。
2. 拘束延長が変更になったときの補強。
3. 4° 屈曲した継手にも取付可能です。
4. 管がスライドしても、管外面の爪跡が水密ゴムに当たりません。

呼び径	価 格	
75	7,350	
100	8,640	
150	13,090	
200	16,280	
250	22,110	

施工方法は、P43 を参照して下さい。