


SB-50型の口金形状

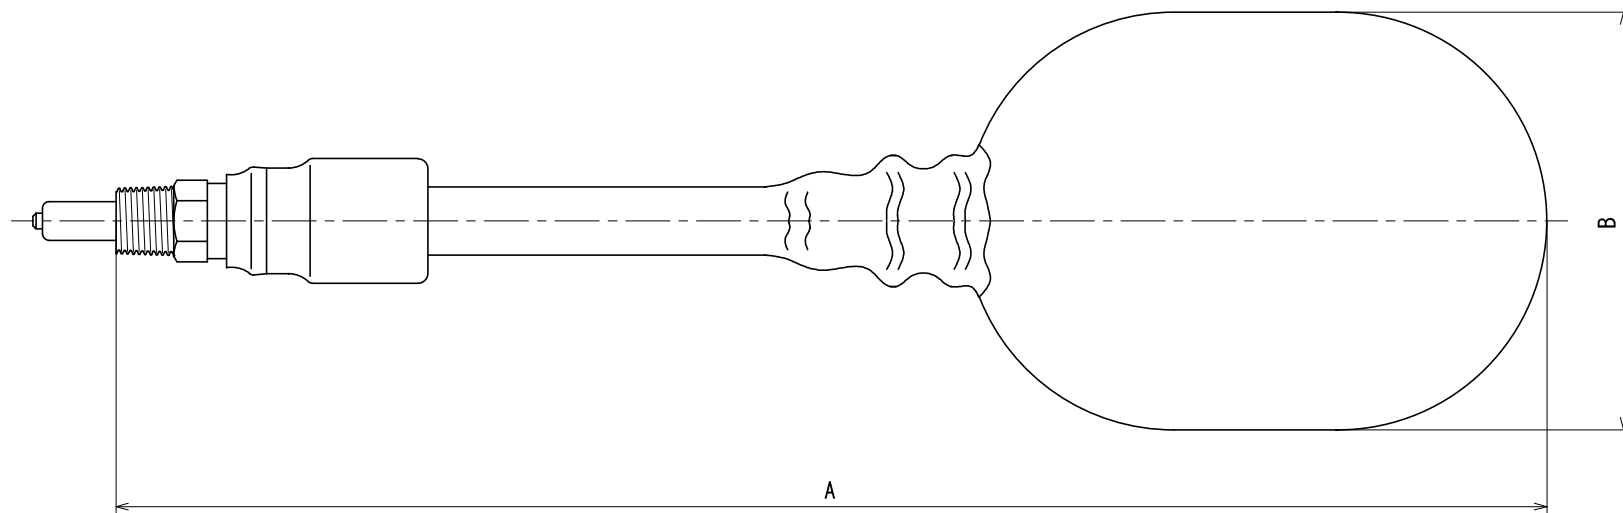

項 目	SB-50型	SB-100H型	SB-150型	SB-150H型
A	170	330	470	
B	φ55	φ108	φ168	
止水可能な管内最高水压	0.35MPa	0.70MPa	0.50MPa	0.70MPa
使用時のバッグ内最高空気圧	0.50MPa	0.85MPa	0.65MPa	0.85MPa
バッグの試験空気圧	0.60MPa	0.95MPa	0.75MPa	0.95MPa
止水可能な管の種類	石綿セメント管(1種)・硬質塩化ビニル管・鋳鉄管 ^{※1} ・鋼管・水道配水用ポリエチレン管			
止水可能な呼び径	40・50	75・100	125・150	

^{※1}インチサイズ(3インチ~6インチ)にも適応

品番	名 称			材 質	個数	単重(kg)	記 事		
尺度	F r e e			図名	エアバッグ				
図法	三 角 法								
作図	2013年10月4日			図番	E-010023				
承認	検図	作図	設計						
担当	木村	久米	井上						

符号	改 訂 事 項	日 付	担 当