

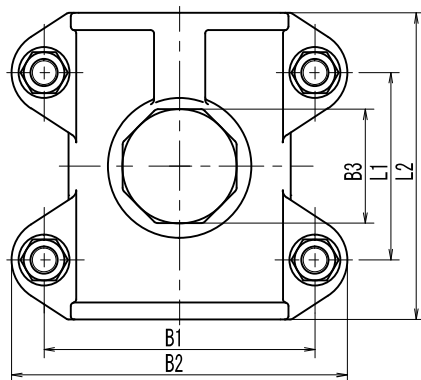


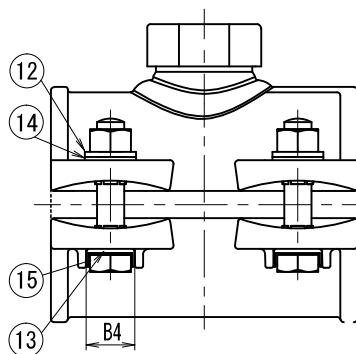

呼び径	各 部 寸 法																6角ボルト
	D1	D2	D3	D4	H1	H2	B1	B2	B3	B4	T1	L1	L2	S1	S2	呼び×長さ	
7 5	97	111	40	36	24	92.5	131	169	67	28.5	4	110	180	G2	L Tr46×3	M16× 75	
1 0 0	124	138	40	36	26	106.0	159	197	67	28.5 ^{+0.5 -0.2}	4	110	180	G2	L Tr46×3	M16× 80	
1 5 0	177	193	50	46	30	133.5	223	269	84	35	5	120	200	G2 ^{1/2}	L Tr55×3	M20× 90	

品番	名 称	材 質
1	サドル	J I S G 5 5 0 2 の F C D 4 5 0 - 1 0
2	バンド	J I S G 5 5 0 2 の F C D 4 5 0 - 1 0
3	ホールガasket	J I S K 6 3 5 3 の I A ・ 5 5 S B R
4	六角ボルト	J W W A B 1 1 7 附 属 書 B に よ る
5	ナット (焼付防止)	J W W A B 1 1 7 附 属 書 B に よ る
6	キャップ	J I S G 5 5 0 2 の F C D 4 5 0 - 1 0
7	キャップガasket	J I S K 6 3 5 3 の Ⅲ ・ 6 0 S B R
8	栓	K I S A 1 7 2 に よ る。
9	栓ガasket	J I S K 6 3 5 3 の I A ・ 5 5 S B R
10	栓押え	K I S A 1 7 2 に よ る。
11	栓ナット	S U S 3 0 4
12	平座金	S U S 3 0 4
13	絶縁体A	P C
14	絶縁体B	P C
15	保護ワッシャー	S U S 3 0 4

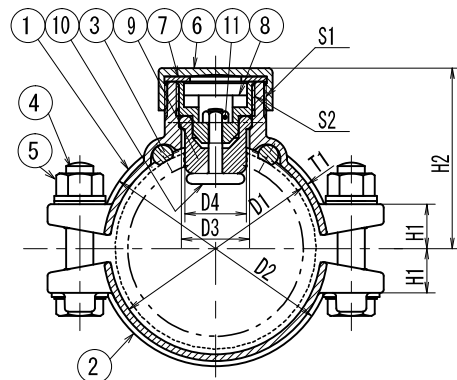

品番	名 称	材 質	個数	単重 (kg)	記 事
尺度	FREE	図 名	ストッパーサドル (SUSボルト・ナット用) 鋳鉄管用 (CPS) KIS E 003仕様書付図		
図法	三 角 法				
作図	2016年1月12日	図 番	E-021100		
承認	検図 作図 設計				
木村	杉浦	井上	ク ロ イ ト		

符号	改 訂 事 項	日 付	担当
----	---------	-----	----