

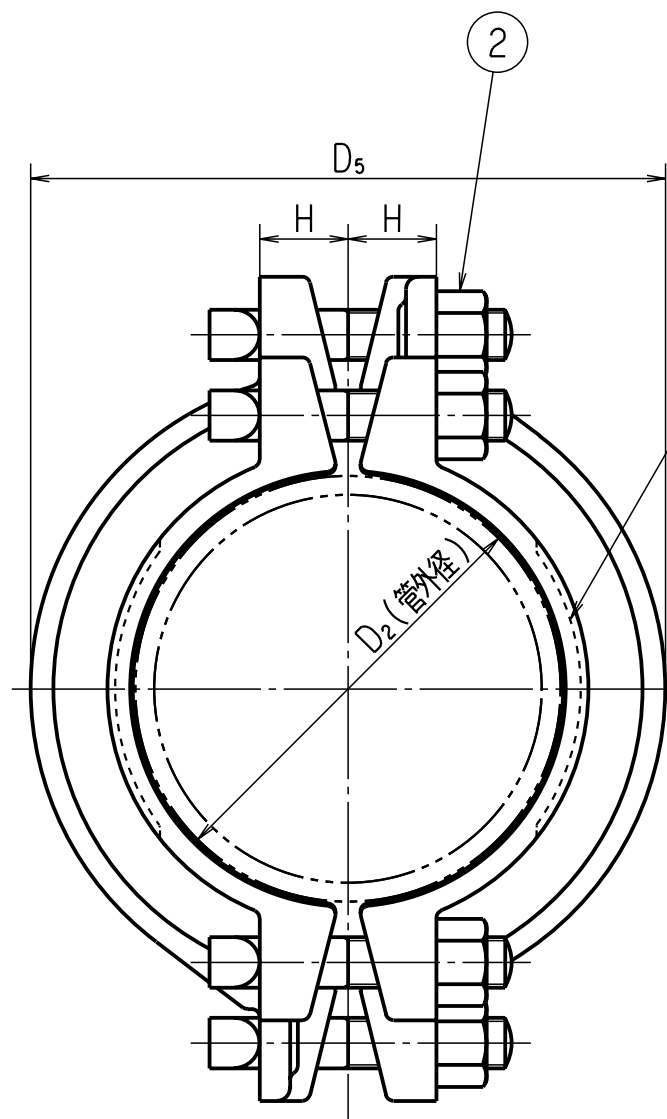


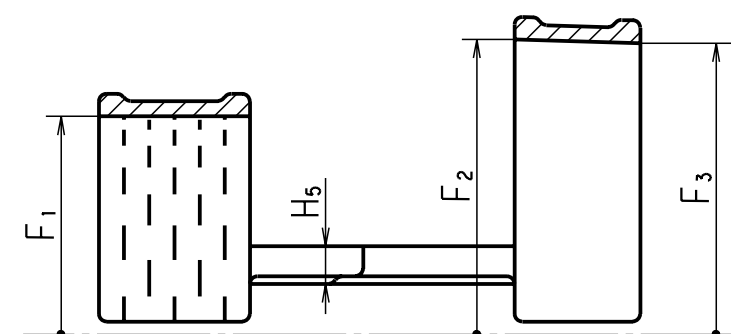

呼び径250は、破線の形状とする。

呼び径200・250は、破線の形状とする。

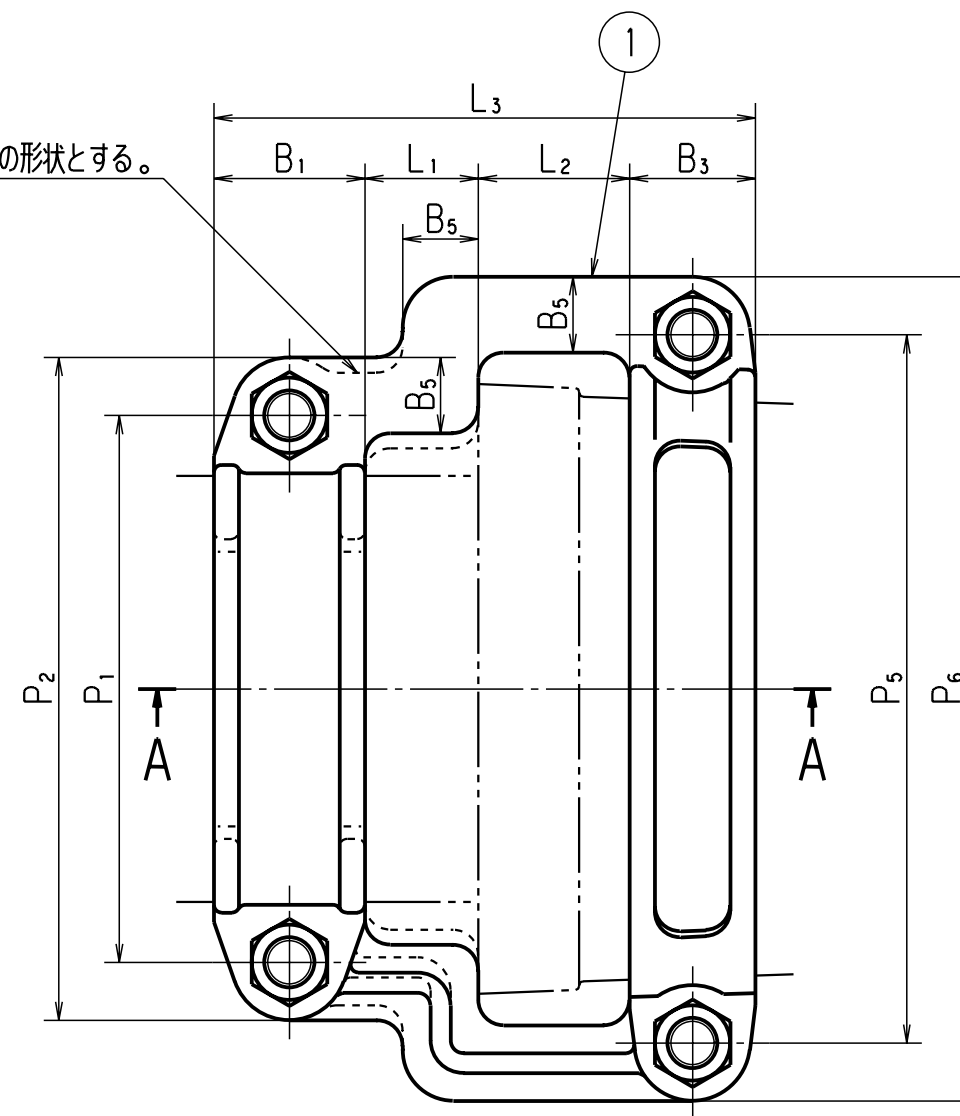

断面A-A

呼び径	各 部 寸 法																	ボルト・ナット		セット質量 (kg)	呼び径
	D ₂	D ₅	F ₁	F ₂	F ₃	P ₁	P ₂	P ₅	P ₆	B ₁	B ₃	B ₅	L ₁	L ₂	L ₃	H	H ₅	呼 び×長 さ	※種類		
75	93.0	168	48.5	77.0	75.5	126	158	188	220	36	32	20	35	52	155	29	10	M16× 85	SA	2.61	75
100	118.0	198	61.0	91.0	89.0	158	198	223	263	40	40	25	35	55	170	35	12	M20×100	SA	4.76	100
150	169.0	252	86.5	117.0	115.5	217	263	281	327	60	50	30	45	60	215	35	17	M20×100	SA	7.52	150
200	220.0	311	112.0	142.5	140.5	279	333	345	399	80	65	35	45	60	250	42	18	M24×120	JSA	14.3	200
250	271.6	368	138.0	169.0	165.5	349	415	414	480	100	80	40	45	60	285	44	20	M30×130	JSA	25.5	250

呼び径	許 容 差								呼び径
	D ₂	F ₁	F ₂	F ₃	B ₁	B ₃	L ₁	L ₂	
75	±1.5	+3.0 -1.0	+3.0 -1.0	+3.0 -1.0	±2.0	±2.0	+2.0	+2.0	75
100							-1.0	-1.0	100
150							+3.0	+3.0	150
200							-1.0	-1.0	200
250							-1.0	-1.0	250

※1 ボルト・ナットの種類の「SA」は、合金ボルトを表し、
「JSA」は、樹脂塗装合金ボルトを表す。

2	T頭ボルト・ナット						
1	本体						
品番	名 称			材 質	個数	単重 (kg)	記 事
尺度	Free			図 名	NS保持金具		
図法	三 角 法				KIS A 190 仕様欄		
作図	'02年 2月 5日			図 番	A-150001		
承認	検図	作図	設計				
高津	高津	松井		ク ロ ヲ イ ト			

△			
符号	改 訂 事 項	日 付	担当