


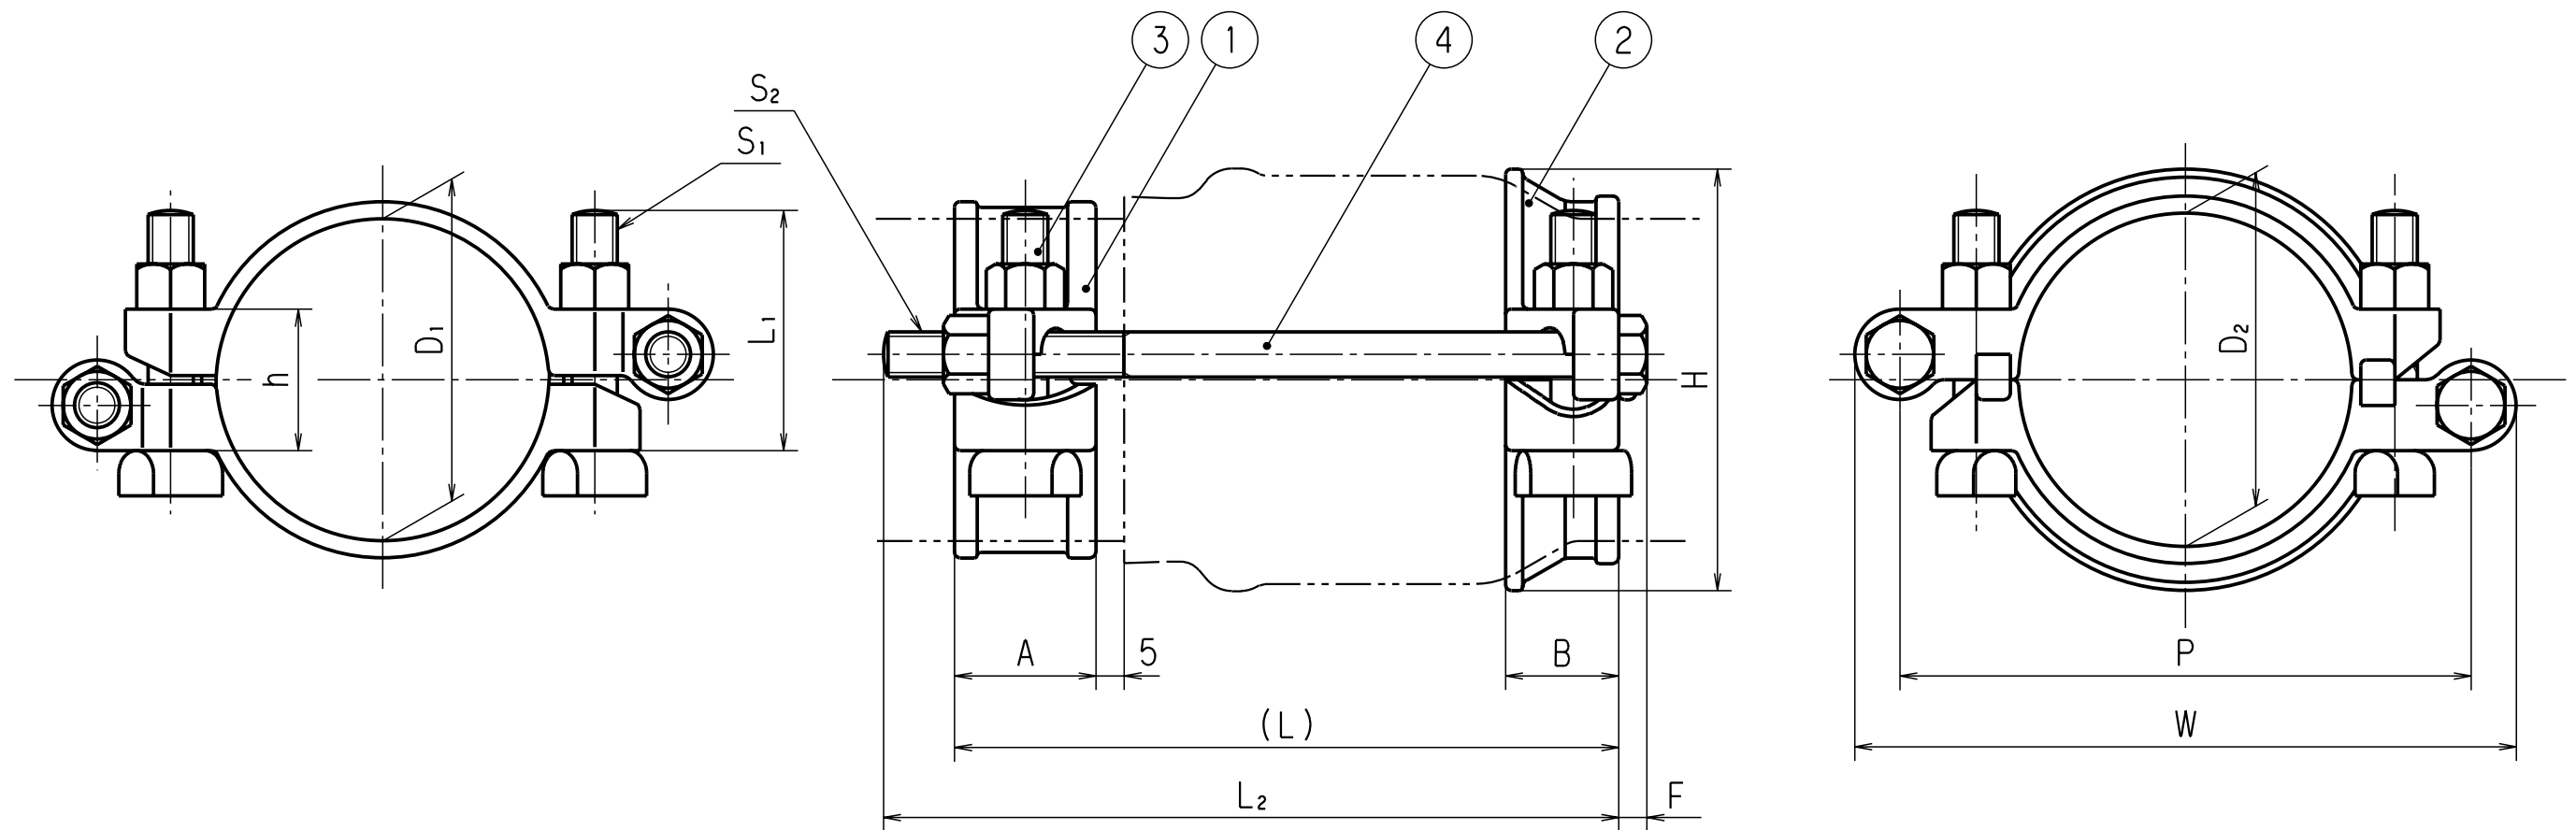

呼び径	挿口バンド・受口バンド								締付けボルト・ナット			連結ボルト・ナット				L ⁽¹⁾
	D ₁	D ₂	A	B	h	P	W	H	S ₁	L ₁	数	S ₂	L ₂	F	数	
50	60	64	32	32	40	152	184	90	M16	85	4	M16	210	10	2	175
75	89	93	40	32	50	182	214	119	M16	85	4	M16	240	10	2	199
100	114	118	50	40	50	202	234	149	M16	85	4	M16	260	10	2	228
125	140	144	60	56	50	230	262	181	M16	85	4	M16	260	10	2	250
150	165	170	60	59	50	268	300	208	M16	85	4	M16	260	10	2	276

注) 1. L寸法は、JWWA K 127に基づくⅡ形継手の場合の寸法を示す。
 なお、Ⅰ形継手の場合は、上記寸法より短くなる。

4	連結ボルト・ナット						
3	締付けボルト・ナット						
2	受口バンド						
1	挿口バンド						
品番	名 称			材 質	個数	単重 (kg)	記 事
尺度	Free			図 名	スーパーロックN KIS A 062 仕様付図		
図法	三 角 法						
作図	' 02年 1月28日			図 番	A-061002		
承認	検図	作図	設計				
高津	松井	高津		ク ロ ヲ イ ト			

△			
符号	改 訂 事 項	日 付	担当