
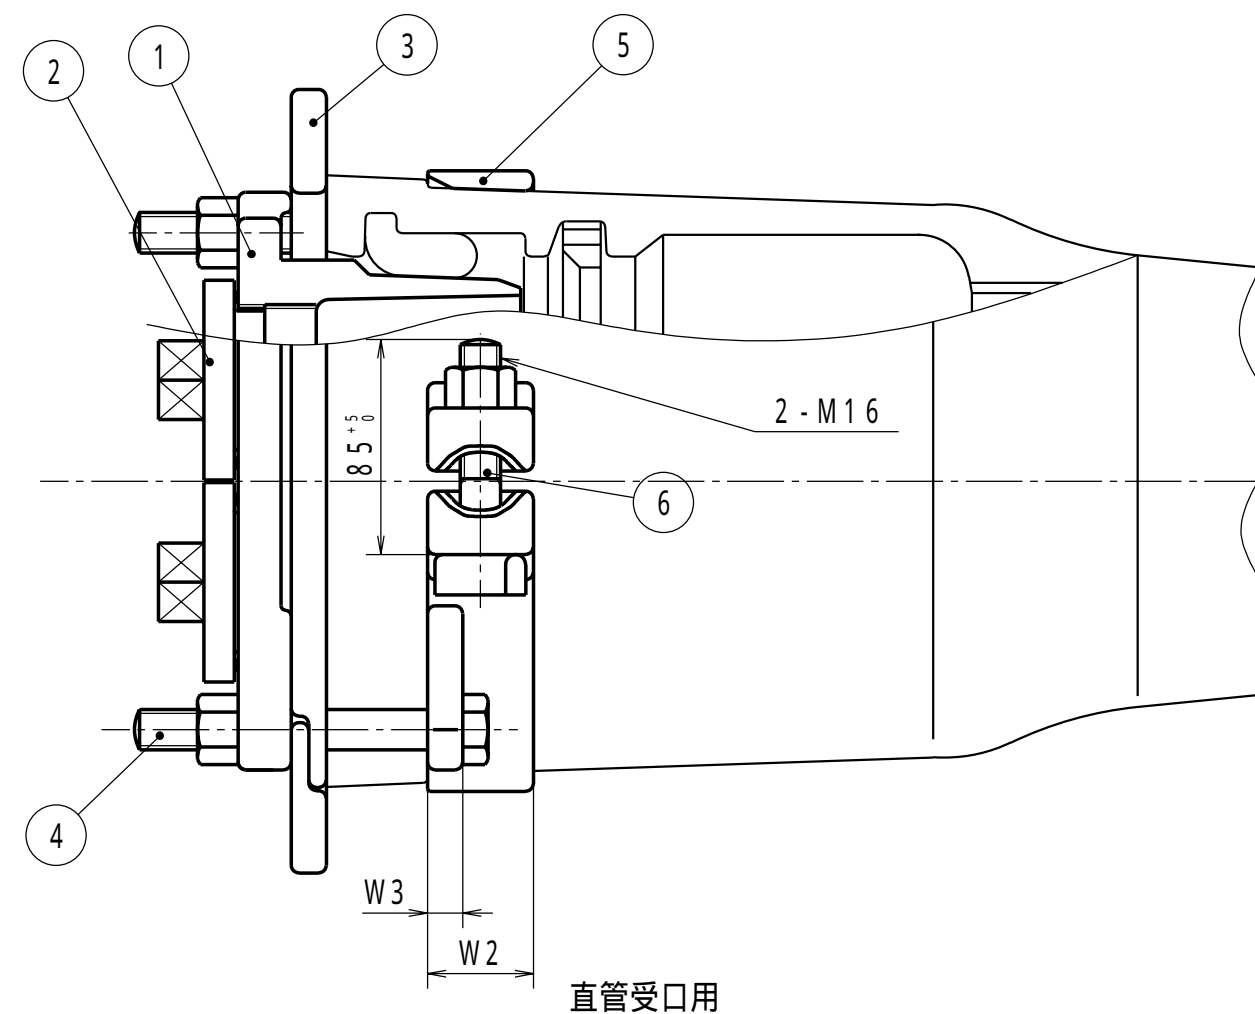


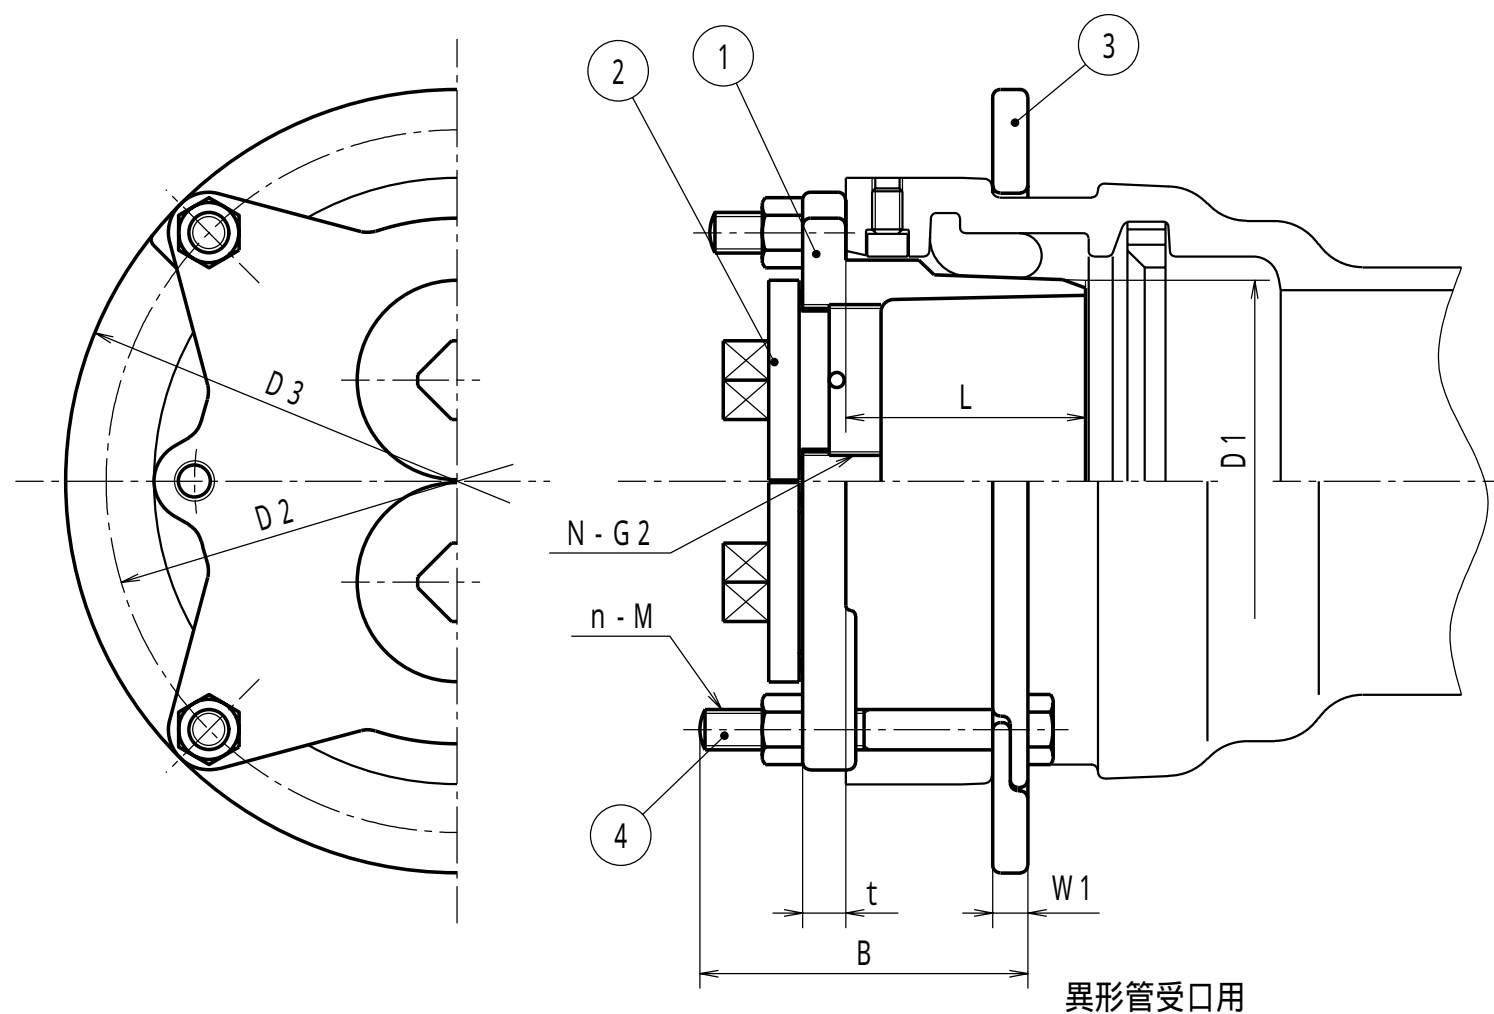

呼び径	D 1	D 2	D 3	L	t	W 1	W 2	W 3	M	B	n	N
許容差	$+2.0$ -1.0	± 1.5		± 2						$+5$ -0		
75	85	199	231	76	16	12	36	12	M16	120	2	1
100	110	228	260	86	16	12	36	12	M16	130	2	1
150	159	278	310	95	16	14	42	14	M16	130	4	2
200	209	332	364	100	16	18	54	18	M16	150	4	2

6	T頭ボルト・ナット			SA			
5	固定板B			FCD420			
4	六角ボルト・ナット			SA			
3	固定板A			FCD420			
2	空気抜きボルト			SUS304			
1	本体			FCD420			
品番	名 称			材 質	個数	単重 (kg)	記 事
尺度	Free			図 名	NS形継手用栓		
図法	三 角 法						
作図	08.8.8						
承認	検図	作図	設計	図 番	A - 160000		
湯本	木村		神谷				

△	NS形合フランジより図名変更	11.4.1	木村
符号	改 訂 事 項	日 付	担当